


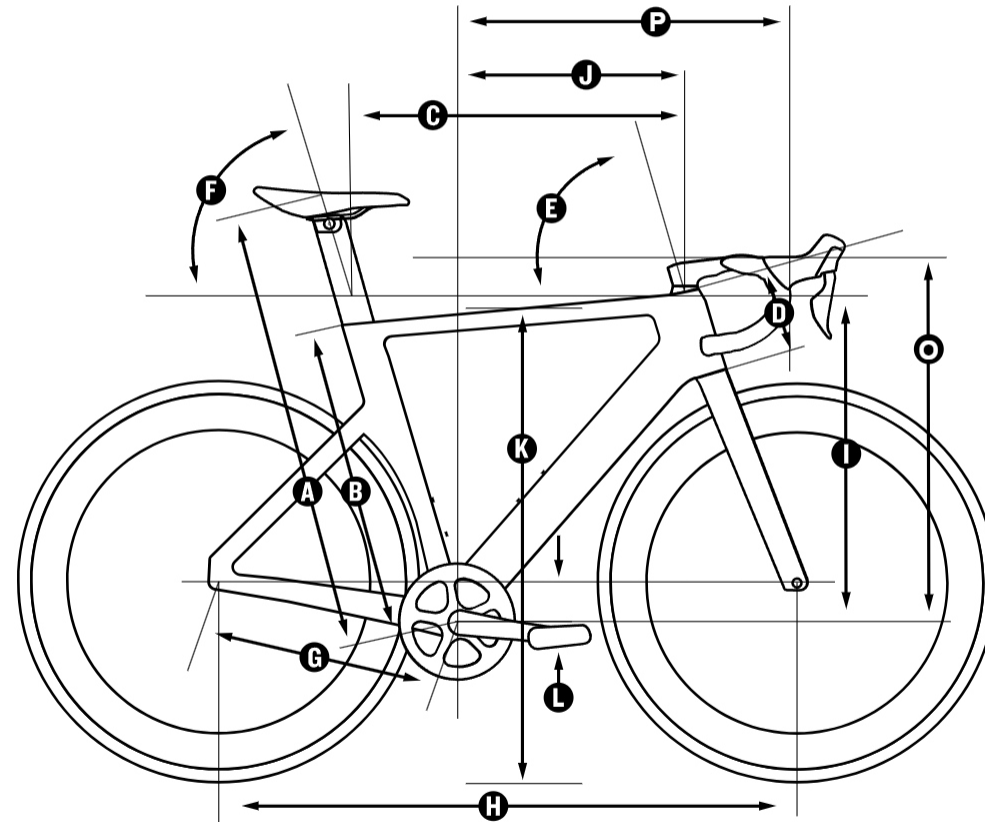

ベーシックジオメトリー

	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL
参考適正身長 in cm	≤ 166	166 - 172	172 - 178	178 - 184	184 - 190	190 - 196	≥ 196
サドル高 in mm (a)	623 - 698	654 - 754	684 - 784	714 - 814	744 - 844	774 - 874	804 - 904
シートチューブ長 in mm (b)	441	471	501	531	561	591	621
トップチューブ長 in mm (c)	520	532	549	559	572	598	613
ヘッドチューブ長 in mm (d)	88	107	121	142	162	188	206
ヘッド角 (e)	70°	71,2°	72,8°	73,25°	73,3°	73,5°	73,8°
シート角 (f)	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
チェーンステー長 in mm (g)	410	410	410	410	413	415	415
ホイールベース in mm (h)	975	979	982	988	1.003	1.029	1.042
スタック in mm (i)	498	520	539	560	580	606	624
リーチ in mm (j)	372	378	390	393	401	419	429
スタンドオーバーハイト in mm (k)	720	748	775	801	828	851	874
BB下がり in mm (l)	70	70	70	70	70	70	70
スタック+ in mm	586	586	586	586	586	586	586
実質的なスタック in mm (o)	587	608	622	642	663	688	706
Effektiver Reach in mm (p)	517	535	549	563	580	598	619

コンポーネントジオメトリー

	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL
ヘッドスパーサー in mm	20	20	20	20	20	20	20
ステム長&ハンドル幅 in mm	80 - [390-440]	90 - [390-440]	90 - [390-440]	100 - [390-440]	110 - [390-440]	110 - [390-440]	120 - [390-440]
クランク長 in mm	165,0	170,0	170,0	172,5	172,5	175,0	175,0
チェーンリング歯数	52/36	52/36	52/36	52/36	52/36	52/36	52/36
シートポスト長 in mm	275	301	301	301	301	301	301
最大挿入量 in mm	141	166	166	166	166	166	166
最小挿入量 in mm	66	66	66	66	66	66	66
ホイール径	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"
ディスクローター径 in mm	140 / 140	140 / 140	160 / 140	160 / 140	160 / 140	160 / 160	160 / 160